

行列-ベクトル積

東京大学情報基盤センター 准教授 埜 敏博

2019年5月28日(火) 10:25-12:10

レポートおよびコンテスト課題
 (締切:
 2019年8月5日(月)24時 厳守

講義日程(工学部共通科目)

~~1. 4月9日: ガイダンス~~

~~2. 4月16日~~

- ~~● 並列数値処理の基本演算(座学)~~

~~3. 4月23日: スパコン利用開始~~

- ~~● ログイン作業、テストプログラム実行~~

~~4. 5月7日~~

- ~~● 高性能プログラミング技法の基礎1
(階層メモリ、ループアンローリング)~~

~~5. 5月21日~~

- ~~● 高性能プログラミング技法の基礎2
(キャッシュブロック化)~~

6. 5月28日

- 行列-ベクトル積の並列化

7. 6月4日

- べき乗法の並列化

8. 6月11日

- 行列-行列積の並列化(1)

9. 6月25日

- 行列-行列積の並列化(2)

10. 7月2日

- LU分解法(1)
- コンテスト課題発表

11. 7月9日

- LU分解法(2)

12. 7月16日

- LU分解法(3)、非同期通信

13. 7月17日

- RB-Hお試し、研究紹介他

講義の流れ

1. 行列-ベクトル積のサンプルプログラムの実行
2. 並列化の注意点
3. 並列化実習
4. レポート課題

サンプルプログラムの実行 (行列-ベクトル積)

はじめての基本演算

EMACSコマンドの再確認

- **C-** : Control キーを押しながら
- **M-** : Esc キーを押しながら
- **C-x C-s** : データセーブ
- **C-x C-c** : 終了
- **C-g** : わからなくなったとき
- **C-k** : 1行消去してバッファにコピー
(連続して入力すると複数行消去可)
- **C-y** : 上記のバッファをカーソル位置にコピー
- **C-s** : 文字列を検索し、その場所に移動。以降 **C-s** で次の候補に移動する。移動したい関数名を入れて利用する。
- **M-x goto-line** : 行きたい行に飛ぶ。入力後、行の番号を聞いてくる。

行列-ベクトル積のサンプルプログラムの注意点

- C言語／Fortran言語版のファイル名
Mat-vec-ofp.tar.gz
- ジョブスクリプトファイル**mat-vec.bash** 中のキュー名を
lecture-flat から
lecture5-flat (工学部共通科目)
に変更し、pjsub してください。
 - **lecture-flat** : 実習時間外のキュー
 - **lecture5-flat**: 実習時間内のキュー
 - グループをgt00からgt25に変える

行列-ベクトル積のサンプルプログラムの実行(C言語)

- 以下のコマンドを実行する

```
$ cd /work/gt25/t25xxx
```

```
$ cp /work/gt25/z30105/Mat-vec-ofp.tar.gz ./
```

```
$ tar xvfz Mat-vec-ofp.tar.gz
```

```
$ cd Mat-vec
```

- 以下のどちらかを実行

```
$ cd C : C言語を使う人
```

```
$ cd F : Fortran言語を使う人
```

- 以下共通

```
$ make
```

- ジョブスクリプトを修正したら

```
$ pjsub mat-vec.bash
```

- 実行が終了したら、以下を実行する

```
$ cat mat-vec.bash.oXXXXXX
```

実行結果(C言語)

- 以下のような結果が出ればOK。

N = 10880

Mat-Vec time = 0.973228 [sec.]
205.501696 [MFLOPS]

OK!

N = 10880

Mat-Vec time = 0.699561 [sec.]
285.893533 [MFLOPS]

OK!

N = 10880

Mat-Vec time = 0.523037 [sec.]
382.382158 [MFLOPS]

OK!

コアの割り当てが偏っている
(デフォルト)

コアの最適割り当て

```
source /usr/local/bin/mpi_core_setting.sh
```

+MCDRAMの利用(なるべく)

```
export I_MPI_HBW_POLICY  
=hbw_preferred
```


実行結果 (Fortran言語)

- 以下のような結果が出ればOK。

N = 10880

Mat-Vec time[sec.] = 1.33347105979919

MFLOPS = 149.984506994225 コアの割り当てが偏っている
(デフォルト)

N = 10880

Mat-Vec time[sec.] = 0.781502008438110

MFLOPS = 255.917447857573 コアの最適割り当て

OK!

source /usr/local/bin/mpi_core_setting.sh

N = 10880

Mat-Vec time[sec.] = 0.481024980545044

MFLOPS = 415.778821441728 +MCDRAMの利用(なるべく)

OK!

export I_MPI_HBW_POLICY
=hbw_preferred

サンプルプログラムの説明(C言語)

- `#define N 10880`
数字を変更すると、**行列サイズが変更**できます
- `#define DEBUG 1`
「1」としてコンパイルすると、**演算結果が正しいことが**
チェックできます。
- 再コンパイルは、以下のように入力します。
`% make clean`
`% make`

Fortran言語のサンプルプログラムの注意

- 行列サイズ変数が、NNとなっています。


`integer,parameter :: NN=10000`

演習課題

- **MyMatVec**関数(手続き)の<中身>を並列化してください。
 - デバック時には、
 - **#define N 1088**
にしてください。
 - 多すぎて大変な場合は、N、およびジョブスクリプト中のMPIプロセス数(proc=数字)を小さくしてください。
 - **#define DEBUG 1**
にして、結果を検証してください。

行列とベクトルの積

- ・ **<行方式>**と**<列方式>**がある。
 - ・ **<データ分散方式>**と**<方式>**組のみ合わせがあり、少し面白い

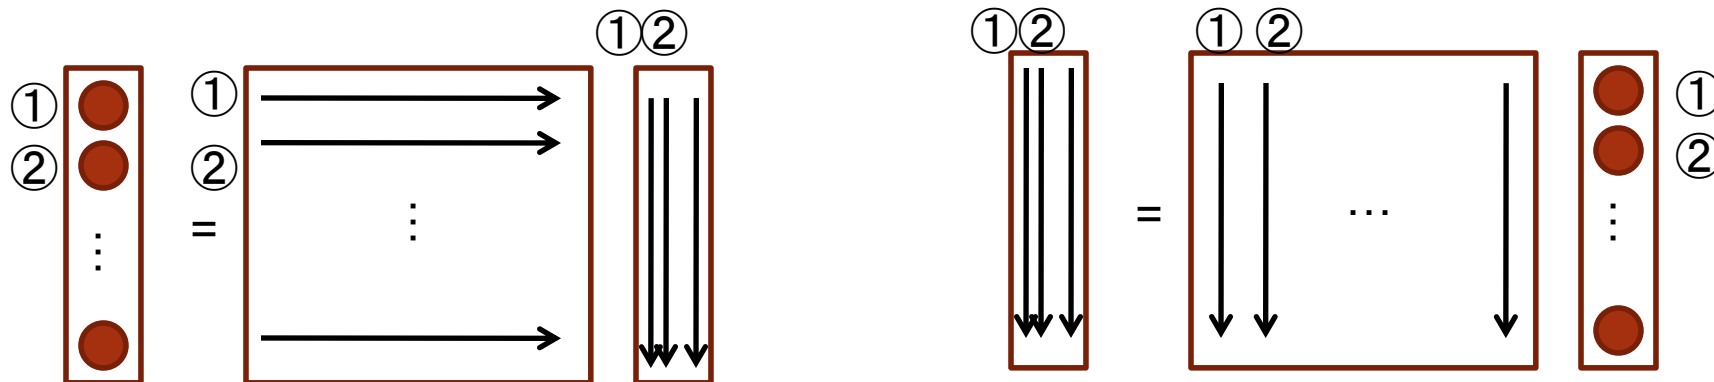

```

for (i=0; i<n; i++) {
    y[i]=0.0;
    for (j=0; j<n; j++) {
        y[i] += a[i][j]*x[j];
    }
}

```

```

do j=1, n
    y(j) = 0.0
enddo
do j=1, n
    do i=1, n
        y(i) = y(i) + a(i, j) * x(j)
    enddo
enddo

```


<行方式>： 自然な実装
C言語向き

<列方式>： Fortran言語向き

行列とベクトルの積

＜行方式の場合＞


＜行方向分散方式＞ : 行方式に向く分散方式

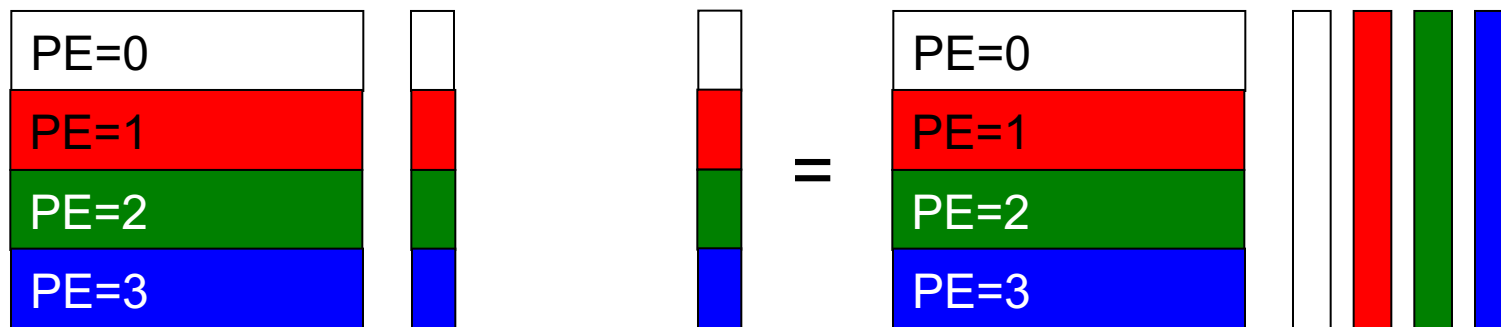

右辺ベクトルを `MPI_Allgather` 関数を利用し、全PEで所有する

各PE内で行列ベクトル積を行う

＜列方向分散方式＞ : ベクトルの要素すべてがほしいときに向く

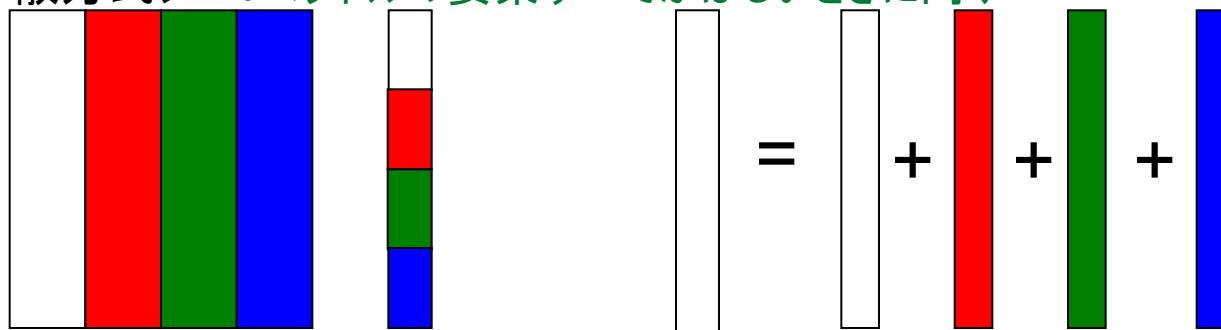



各PE内で行列-ベクトル積を行う

`MPI_Reduce` 関数で総和を求める
(※ある1PEにベクトルすべてが集まる)

行列とベクトルの積

＜列方式の場合＞



＜行方向分散方式＞ : 無駄が多く使われない

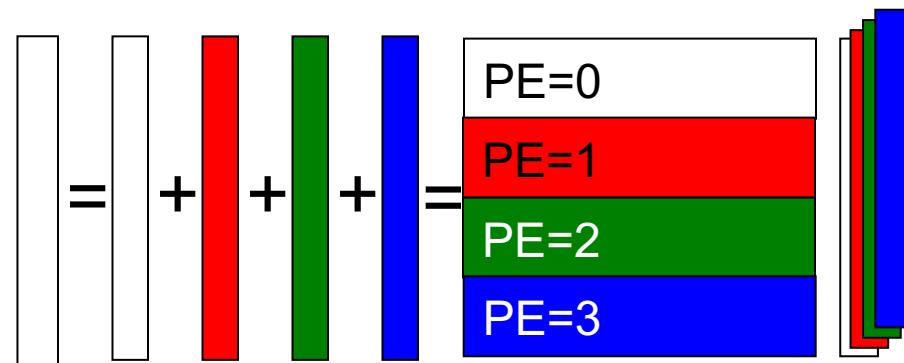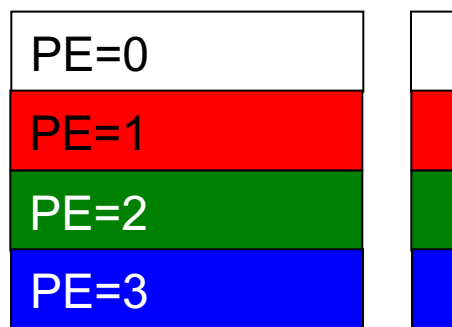

右辺ベクトルを `MPI_Allgather` 関数を利用して、全PEで所有する

結果を `MPI_Reduce` 関数により総和を求める

＜列方向分散方式＞ : 列方式に向く分散方式

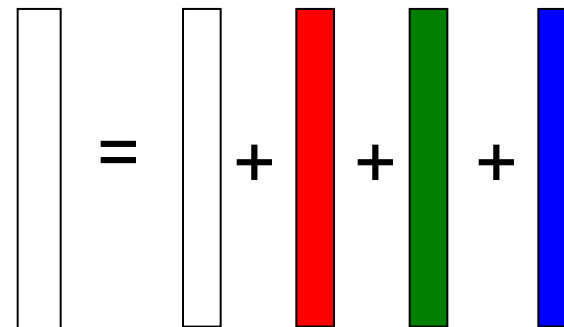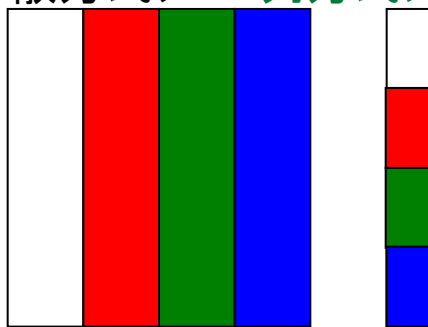


各PE内で行列-ベクトル積を行う

`MPI_Reduce` 関数で総和を求める
(※ある1PEにベクトルすべてが集まる)

行列とベクトルの積

- ・ **<行方式>**と**<列方式>**がある。
 - ・ **<データ分散方式>**と**<方式>**組のみ合わせがあり、少し面白い

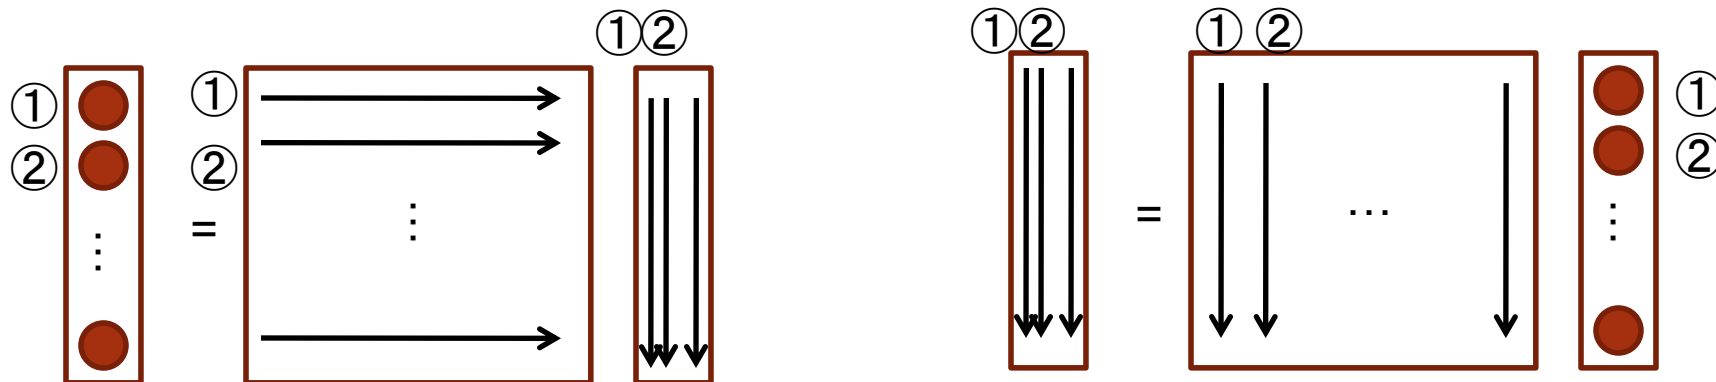

```

for (i=0; i<n; i++) {
    y[i]=0.0;
    for (j=0; j<n; j++) {
        y[i] += a[i][j]*x[j];
    }
}

```

```

do j=1, n
    y(j) = 0.0
enddo
do j=1, n
    do i=1, n
        y(i) = y(i) + a(i, j) * x(j)
    enddo
enddo

```


<行方式>： 自然な実装
C言語向き

<列方式>： Fortran言語向き

行列とベクトルの積

<行方式の場合>


<行方向分散方式> : 行方式に向く分散方式

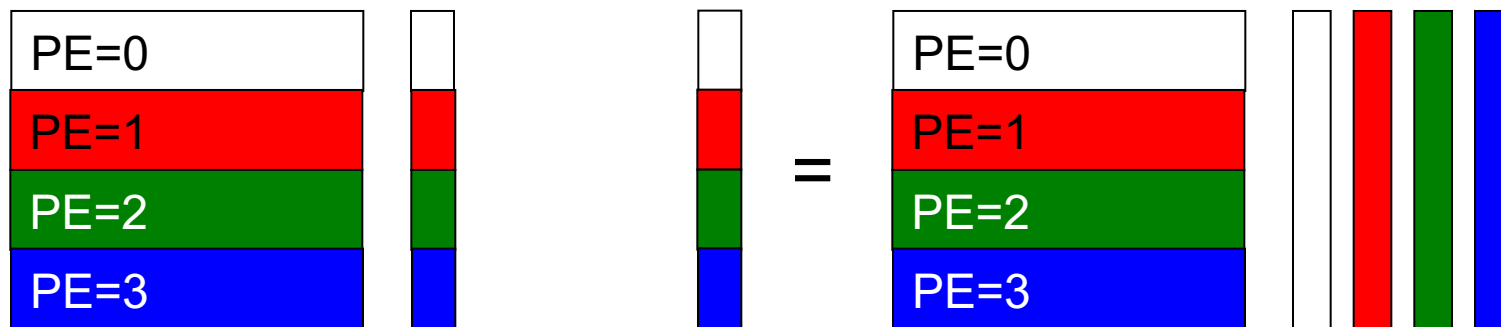

右辺ベクトルを `MPI_Allgather` 関数を利用し、全PEで所有する

各PE内で行列ベクトル積を行う

<列方向分散方式> : ベクトルの要素すべてがほしいときに向く

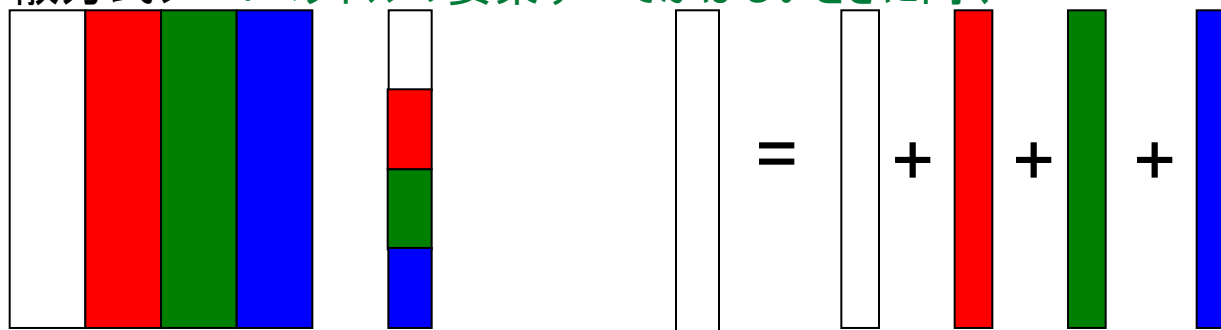



各PE内で行列-ベクトル積を行う

`MPI_Reduce` 関数で総和を求める
(※ある1PEにベクトルすべてが集まる)

行列とベクトルの積

＜列方式の場合＞



＜行方向分散方式＞ : 無駄が多く使われない

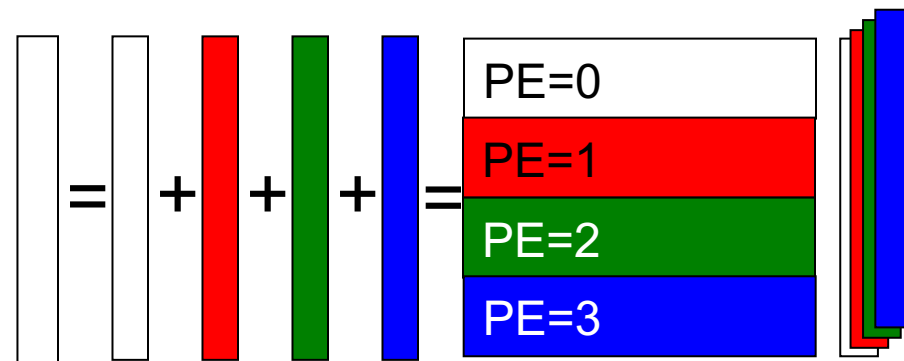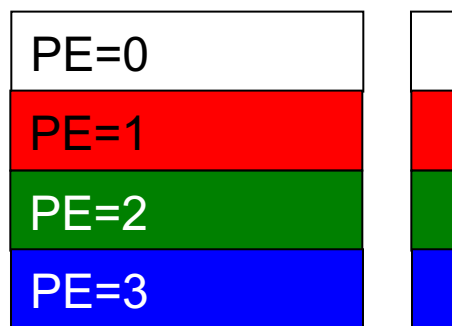

右辺ベクトルを `MPI_Allgather` 関数を利用して、全PEで所有する

結果を `MPI_Reduce` 関数により総和を求める

＜列方向分散方式＞ : 列方式に向く分散方式

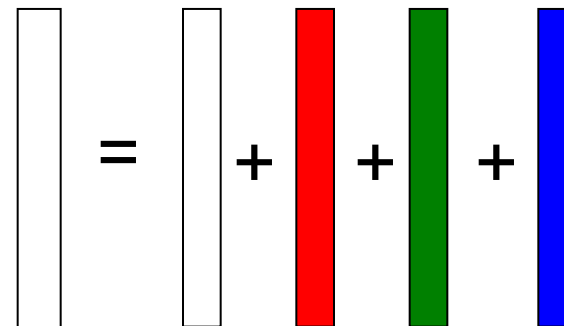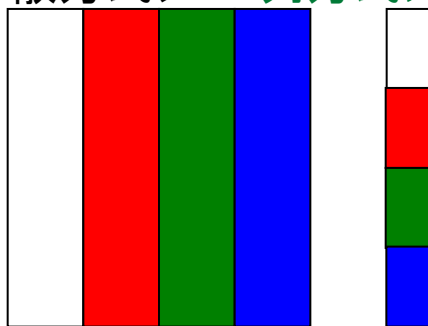

各PE内で行列-ベクトル積を行う

`MPI_Reduce` 関数で総和を求める
(※ある1PEにベクトルすべてが集まる)

演習課題の注意

- データが各PEに完全に分散された状態から初めてください。
(データ分散の処理は不要です)
- 以下はデータの中身を気にする人に:
 - 結果を検証する場合、行列とベクトルの初期データはすべて1です。
 - 結果を検証しない場合には、行列とベクトルの初期データに、疑似乱数を使っています。
 - 疑似乱数は、乱数の種を固定しない限り各PEで同じ値になることは保証されません。
 - このサンプルプログラムでは、`srand()`関数で乱数の種を固定していますので全PEで同じ乱数系列が発生されます。
 - 逐次と同じデータの中身を並列版で保障する場合、自分の担当部分まで乱数が発生させて、不要な場所は発生した乱数を捨てる必要があります。

演習課題の注意

- 本実習では、MPI通信関数は不要です。
- このサンプルプログラムでは、
演算結果検証部分が並列化されていない
ため、MatVec関数のみを並列化しても、
検証部でエラーとなります。
 - 検証部分も、計算されたデータに各PEで対応するように、並列化してください。
 - 検証部分においても、行列-ベクトル積と同様のループとなります。

MPI並列化の大前提(再確認)

• SPMD

- 対象のメインプログラム(mat-vec.c) は、
 - **すべてのPEで、かつ、**
 - **同時に起動された状態**から処理が始まる。

• 分散メモリ型並列計算機

- 各PEは、完全に独立したメモリを持っている。**(共有メモリではない)**

本実習プログラムのTIPS


- **myid, numprocs は大域変数です**
 - myid (=自分のID)、および、numprocs(=世の中のPE台数)の変数は大域変数です。

MyMatVec関数内で、引数設定や宣言なしに、参照できます。

- **myid, numprocs の変数を使う必要があります**
 - MyMatVec関数を並列化するには、myid、および、numprocs変数を利用しないと、並列化ができません。


並列化の考え方(C言語)

• SIMDアルゴリズムの考え方(4PEの場合)

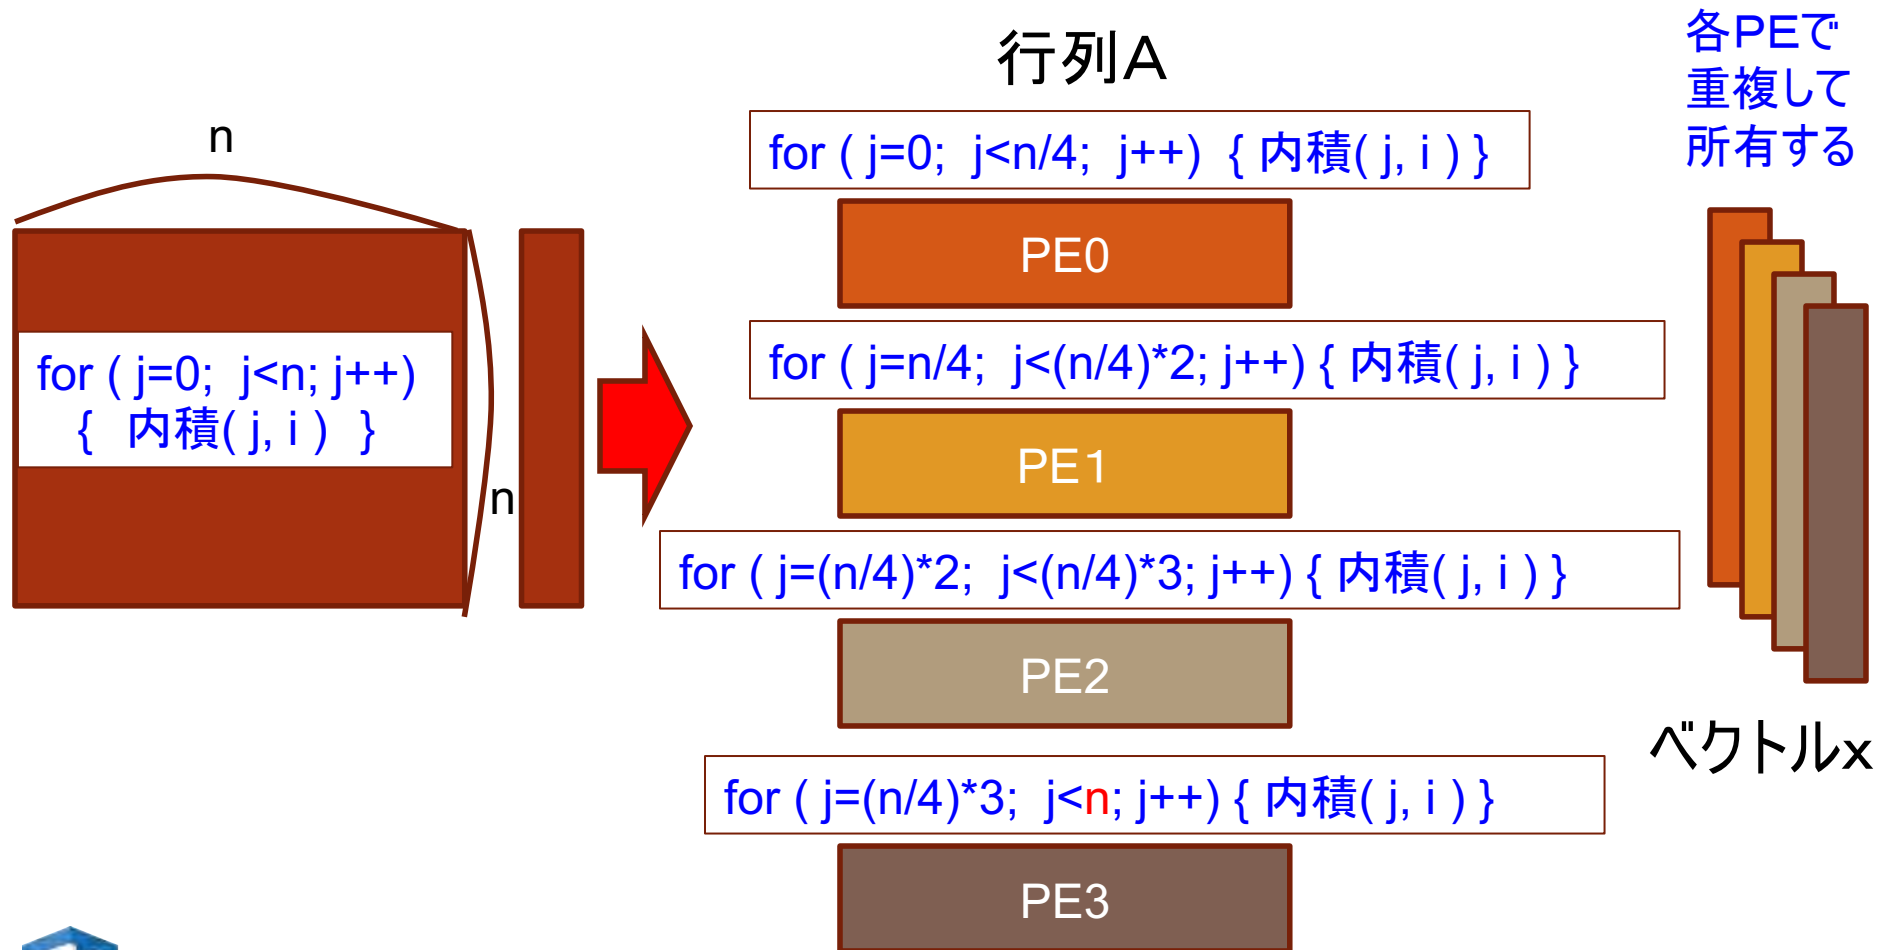


並列化の考え方 (Fortran言語)

• SIMDアルゴリズムの考え方 (4PEの場合)

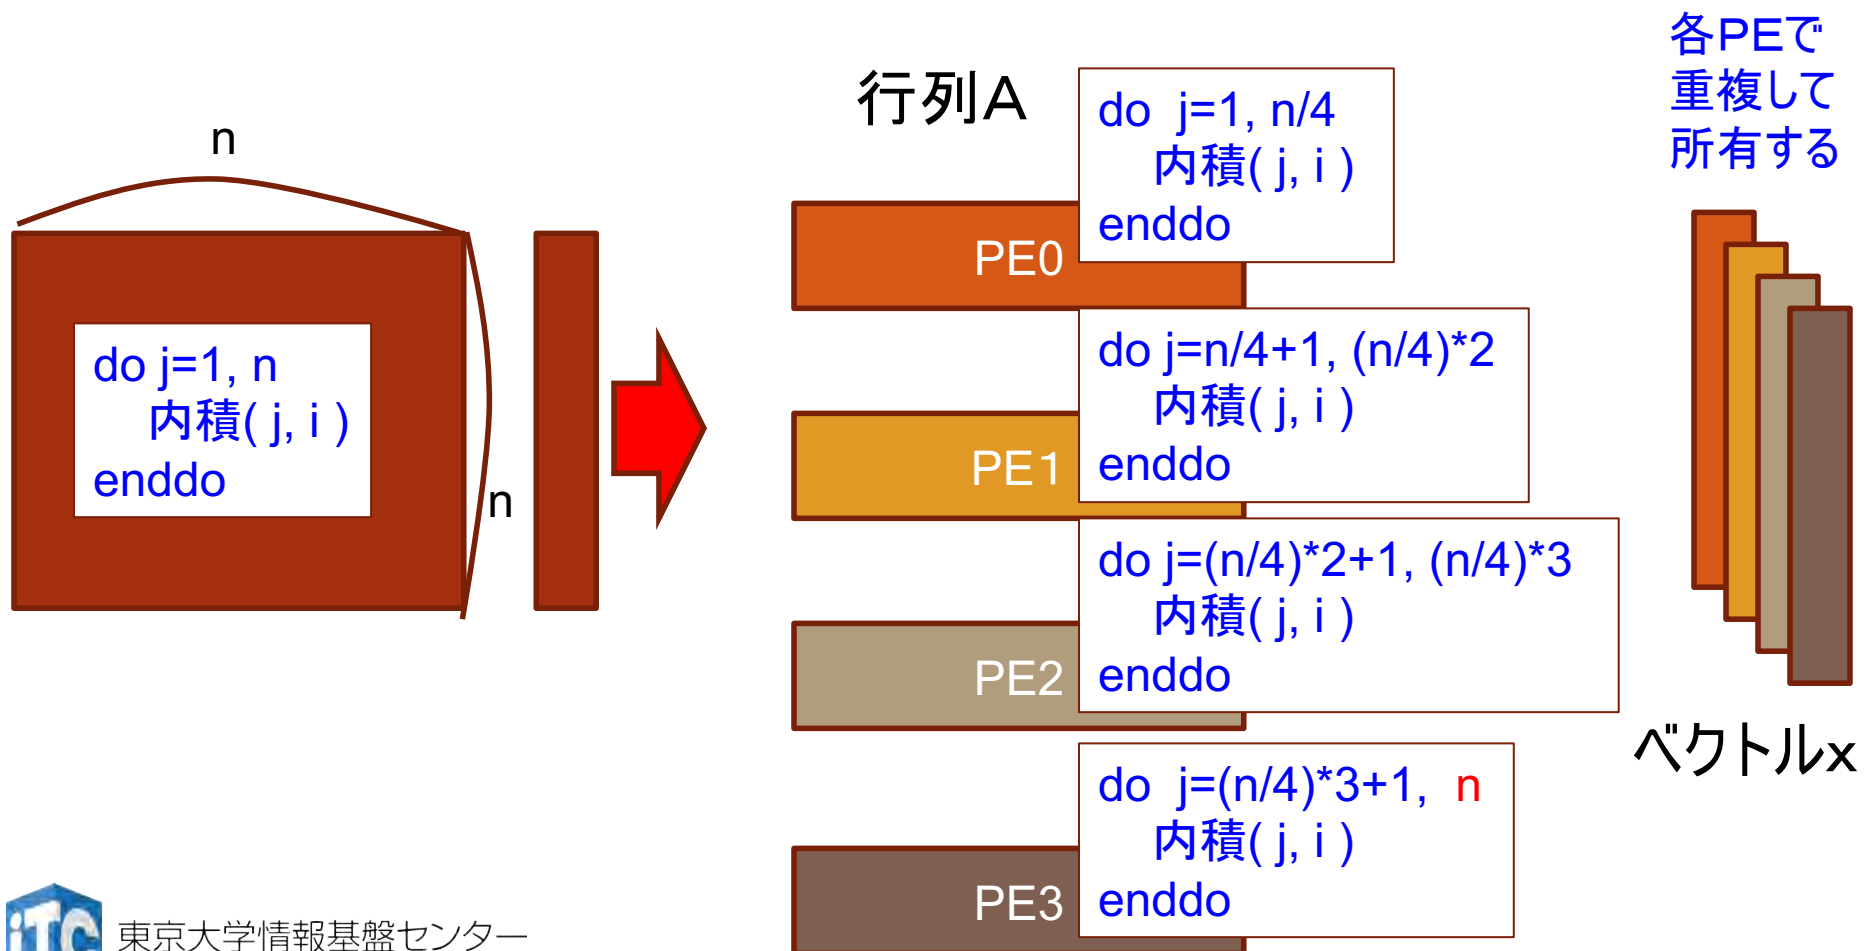


初心者が注意すること

- 各PEでは、**独立した配列が個別に確保**されます。

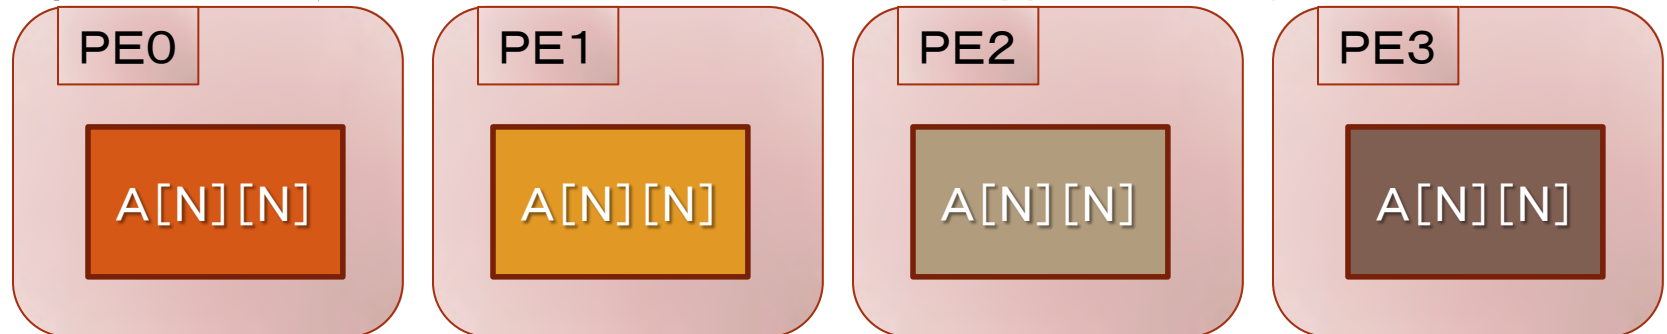

- $myid$ 変数は、`MPI_Comm_rank()`関数が呼ばれた段階で、**各PE固有の値**になっています。

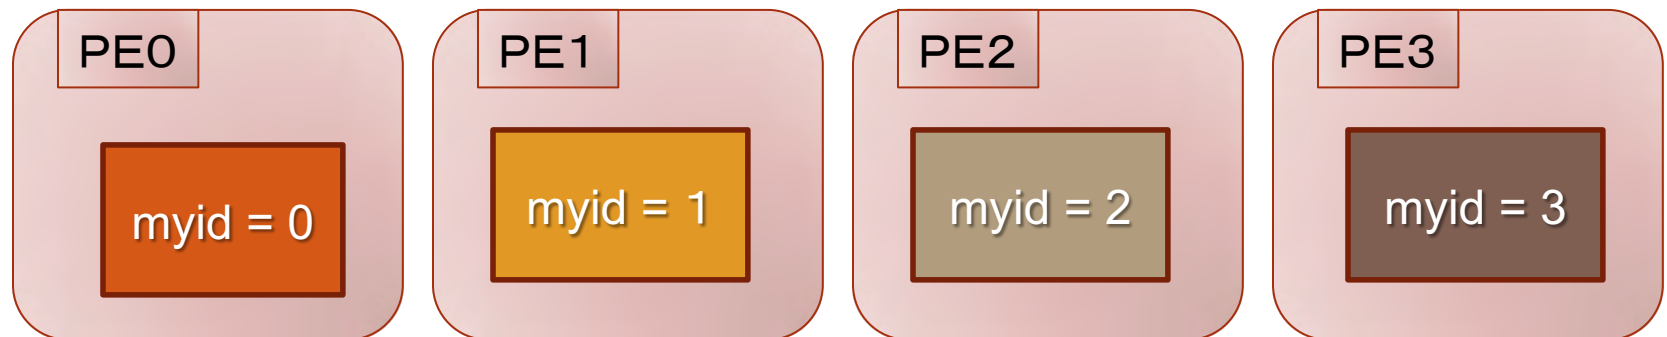

並列化の方針(C言語)

1. 全PEで行列Aを $N \times N$ の大きさ、ベクトル x 、 y を N の大きさ、確保してよいとする。
2. 各PEは、担当の範囲のみ計算するように、ループの開始値と終了値を変更する。
 - ブロック分散方式では、以下になる。
(n が `numprocs` で割り切れる場合)

```
ib = n / numprocs;  
for ( j=myid*ib; j<(myid+1)*ib; j++) { ... }
```

3. (2の並列化が完全に終了したら)各PEで担当のデータ部分しか行列を確保しないように変更する。
 - 上記のループは、以下のようになる。
`for (j=0; j<ib; j++) { ... }`

並列化の方針 (Fortran言語)

1. 全PEで行列Aを $N \times N$ の大きさ、ベクトル x 、 y を N の大きさ、確保してよいとする。
2. 各PEは、担当の範囲のみ計算するように、ループの開始値と終了値を変更する。

- ブロック分散方式では、以下になる。
(n が `numprocs` で割り切れる場合)

```
ib = n / numprocs
```


```
do j=myid*ib+1, (myid+1)*ib .... enddo
```

3. (2の並列化が完全に終了したら)各PEで担当のデータ部分しか行列を確保しないように変更する。
 - 上記のループは、以下のようになる。
`do j=1, ib enddo`

並列化の方針(行列-ベクトル積)

(C言語)

- 全PEで $N \times N$ 行列を持つ場合

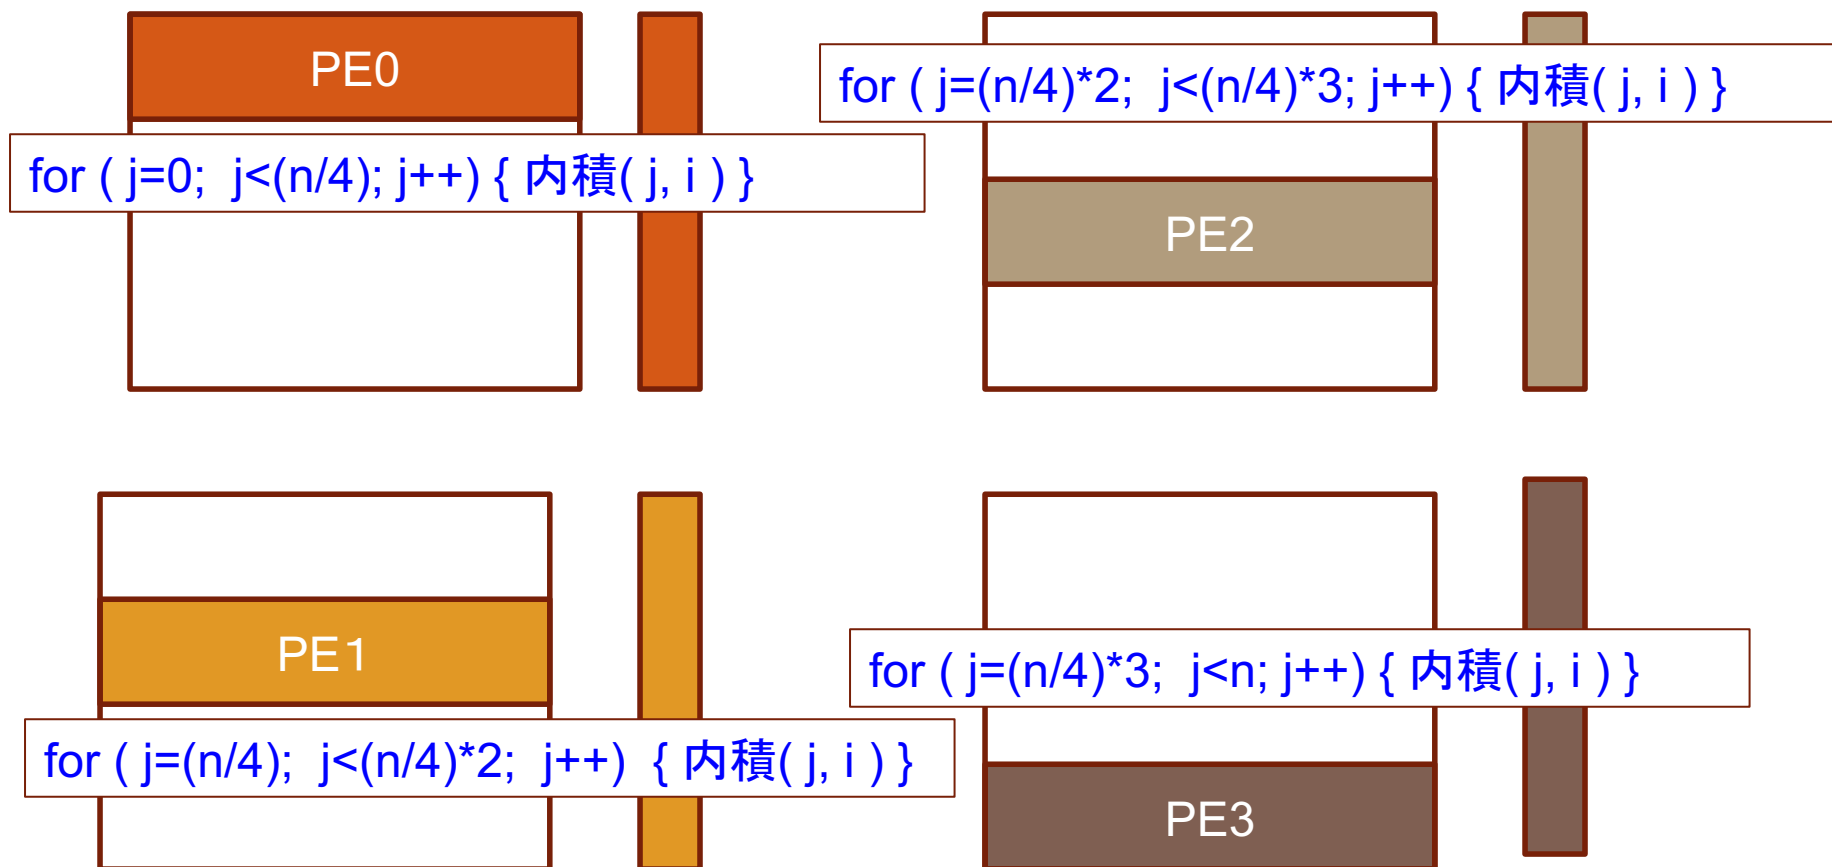


※各PEで使われない領域が出るが、担当範囲指定がしやすいので実装がしやすい。

並列化の方針(行列-ベクトル積)

(Fortran 言語)





• 全PEで $N \times N$ 行列を持つ場合

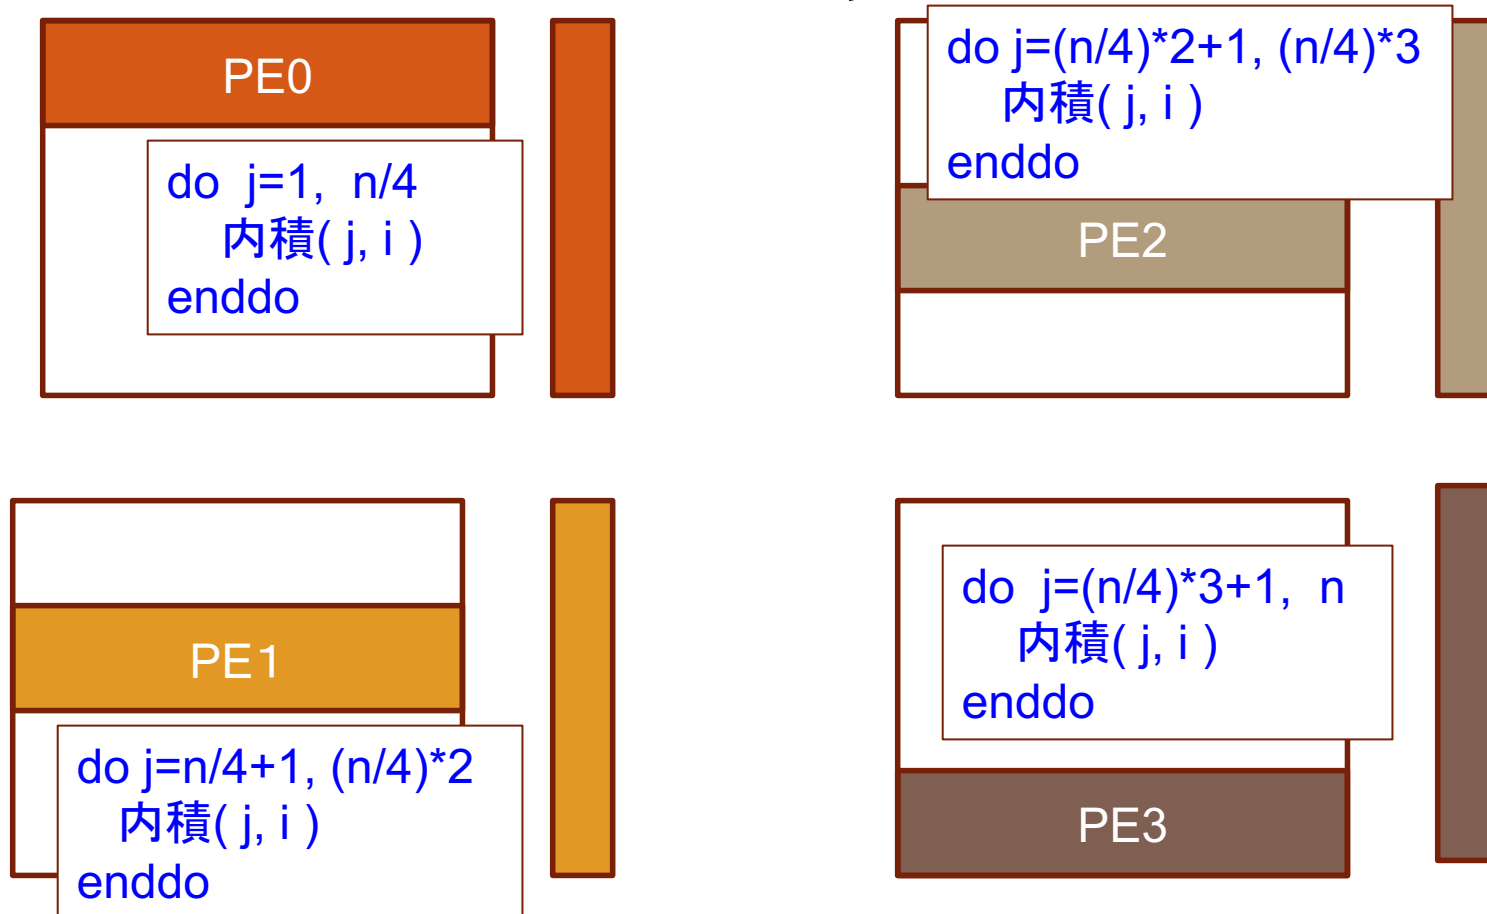

※各PEで使われない領域が出るが、担当範囲指定がしやすいので実装がしやすい。

並列化の方針(行列-ベクトル積)

- この方針では、 $y = Ax$ のベクトル y は、以下のように一部分しか計算されないことに注意！

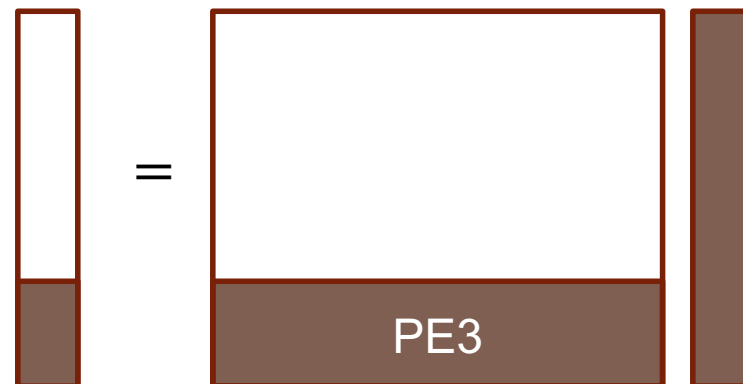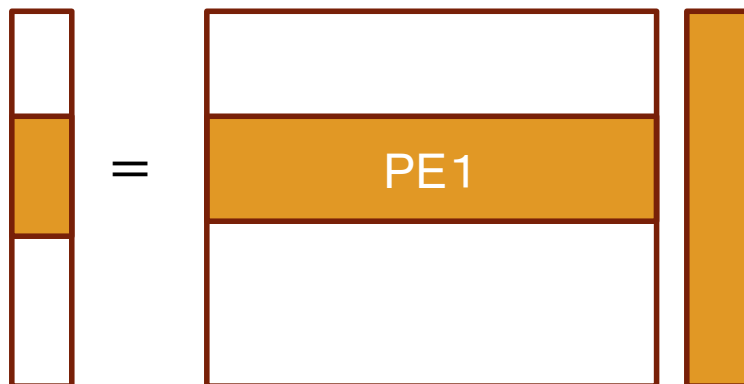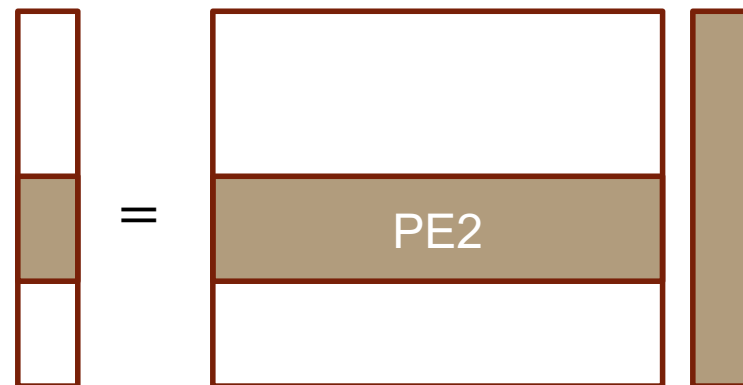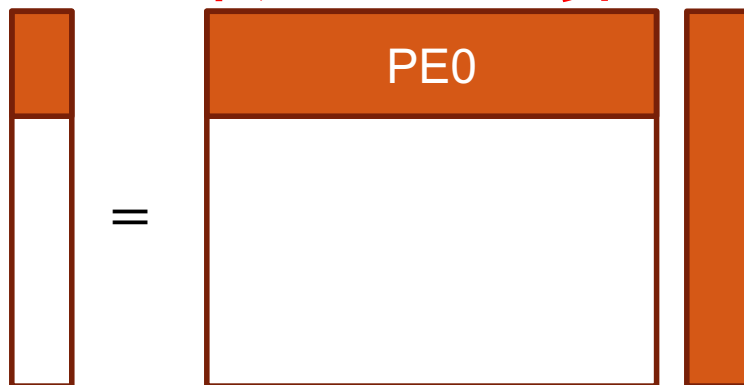

並列化時の注意

- **演習環境は、1088PEです。**
- 動作確認には、サンプルプログラムにあるデバック機能を利用しましょう。
 - **並列化は、<できた>と思ってもバグっていることが多い！**
 - このサンプルでは、PE0がベクトルyの要素すべてを所有することが前提となっています。

出力結果を考慮して検証部分も並列化してください。

- Nを小さくして、`printf`で結果(ベクトルy)を目視することも、デバックになります。しかし、Nを目視できないほど大きくする場合にバグることがあります。
目視のみデバックは、経験上お勧めしません。
- 数学ライブラリ開発では、できるだけ**数学(線形代数)の知識を利用した方法で、理論的な解と結果を検証することをお勧めします。**

発展実装 (NがPE数で割切れない時)

- NがPE数の1088で割り切れない場合
 - 配列確保: $A[N/1088 + (N - (N/1088) * 1088)][N]$
 - ループ終了値: PE1087のみ終了値がnとなるように実装

```
ib = n / numprocs;  
if ( myid == (numprocs - 1) ) {  
    i_end = n;  
} else {  
    i_end = (myid+1)*ib;  
}  
for ( i=myid*ib; i<i_end; i++) { ... }
```


発展実装(担当データしか持たない時)

- 担当データ分しか所有しない場合
 - 各PEが、ローカルインデックス(0~ $n/1088$ 、もしくは $0 \sim (n/1088+(N-(N/1088)*1088))$)のほかに、各PEが所有するデータのグローバルインデックス(0~ n)を知る必要がある。
 - ベクトルxデータを集めた後、ベクトルxデータにアクセスする際
 - A、y: ローカルインデックスでアクセス
 - x: グローバルインデックスでアクセス
 - ブロック分散なら簡単。
 - サイクリック分散だと、ちょっと工夫がいる。
 - モジュロ関数($a\%b$)を利用する。

レポート課題

1. [L10] 行列-ベクトル積において、列方式、および行方式の性能を比較し、考察せよ。なお、並列化する必要はない。
2. [L10] サンプルプログラムを並列化せよ。このとき、行列Aおよびベクトルx、yのデータは、全PEで $N \times N$ のサイズを確保してよい。
3. [L15] サンプルプログラムを並列化せよ。このとき、行列Aおよびベクトルxは、初期状態では、各PEに割り当てられた分の領域しか

確保しては
いけない。

(すなわち、逐次のメモリ量の1/1088とすること。ただし、並列化のための作業領域分は除く。)

問題のレベルに関する記述:

- L00: きわめて簡単な問題。
 - L10: ちょっと考えればわかる問題。
 - L20: 標準的な問題。
 - L30: 数時間程度必要とする問題。
 - L40: 数週間程度必要とする問題。複雑な実装を必要とする。
 - L50: 数か月程度必要とする問題。未解決問題を含む。
- ※L40以上は、論文を出版するに値する問題。

レポート課題

4. [L20] サンプルプログラムを並列化したうえで、
ピュアMPI実行、および、ハイブリッドMPI実行で
性能が異なるか、実験環境(16ノード、1088コア)を
駆使して、性能評価せよ。
- 1ノードあたり、68MPI実行、1MPIx68スレッド実行、
2MPIx68スレッド実行、64MPIx17スレッド実行など、
組み合わせが多くある。

来週へつづく

べき乗法